



TSO-D2~8PMTHZ(標準型)




型號	風量 (m3/h)			機外靜壓 (Pa)			熱交換效率 (%)						溫度交換效率 (%)			噪音 dB(A)			電壓 (V)	電流 (A)	輸入功率 (W)	重量 (Kg)
							冷房			暖房												
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H				
TSO-D2PMTHZ	150	200	200	50	60	65	60	55	55	63	59	59	75	70	70	27	34	35	220	0.5	95	25
TSO-D3PMTHZ	250	300	300	65	72	75	62	57	57	65	61	61	73	68	68	28	36	37	220	0.5	110	27
TSO-D4PMTHZ	350	400	400	70	75	78	62	57	57	65	60	60	74	69	69	33	39	39	220	0.7	145	33
TSO-D6PMTHZ	500	600	600	79	82	87	63	59	59	67	61	61	76	70	70	31	37	40	220	0.9	195	38
TSO-D8PMTHZ	700	800	800	92	96	100	57	55	55	63	57	57	74	68	68	34	38	40	220	1.7	355	60



(PM2.5專用過濾器)



(觸控式面板)

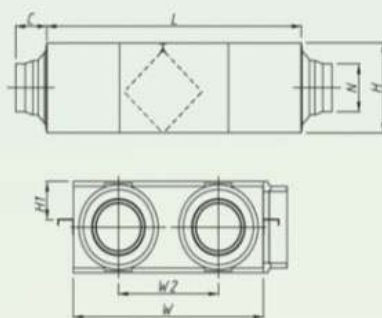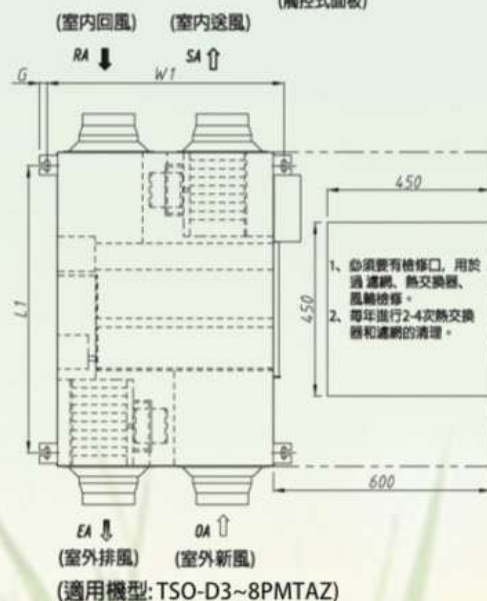

(適用機型: TSO-D3~8PMTAZ)

型號	L	L1	W	W1	W2	H	H1	C	G	N
TSO-D2PMTHZ	736	795	580	510	290	264	20	100	20.5	Φ144
TSO-D3PMTHZ	814	745	599	657	315	270	111	100	20.5	Φ144
TSO-D4PMTHZ	814	745	804	860	480	270	111	100	20.5	Φ144
TSO-D6PMTHZ	894	824	904	960	500	270	111	107	20.5	Φ194
TSO-D8PMTHZ	1116	1045	884	940	428	388	170	85	19	Φ242



特點:

規格齊 適合住宅,會議室,實驗室,辦公室,廳
健身房等場所使用

好安裝 安裝方便不佔用室內空間

噪音低 精確的模具成型完美靜音效果


功能多 旁通,雙向換氣,淨化空氣,能量回收




懸吊式

規格表

型 號	風 量 (m³/h)			機 外 靜 壓 (Pa)			熱 回 收 率 (%)						溫 度 效 率 (%)			噪 音dB(A)			電 壓 (V)	電 流 (A)	消耗 電力 (W)	淨 重 (Kg)
	低	中	高	低	中	高	冷 房			暖 房			低	中	高	低	中	高				
TSO-D10PMTHZ	900	1000	1000	80	85	86	60	58	58	64	62	62	76	70	70	34	38	42	220	2.1	440	70
TSO-D13PMTHZ	1000	1300	1300	75	85	90	58	56	56	62	59	59	76	70	70	39	42	44	220	3.4	710	79

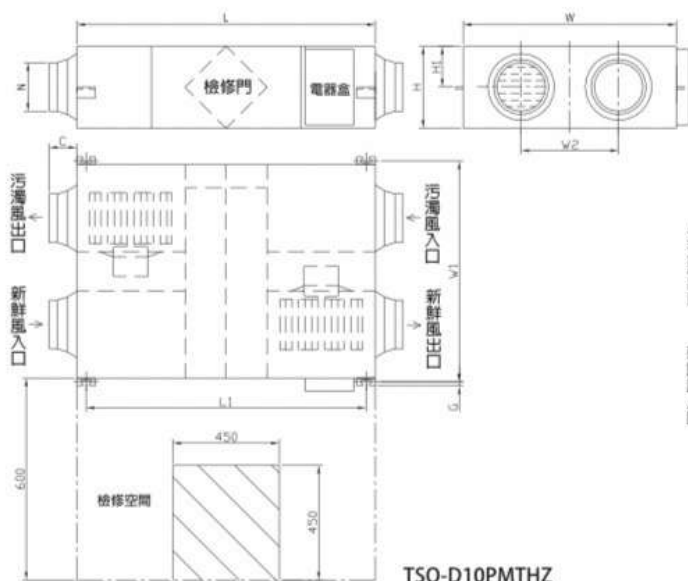

TSO-D10PMTHZ

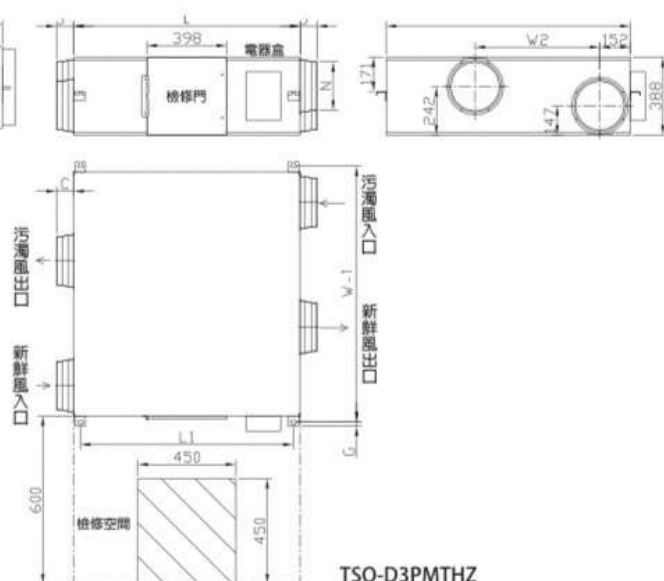

TSO-D13PMTHZ

尺寸表

單位:mm

型 號	L	L1	W	W1	W2	H	H1	C	G	N
TSO-D10PMTHZ	1116	1045	1134	1190	678	388	170	85	19	Φ242
TSO-D13PMTHZ	1129	1059	1216	1273	621	388	-	85	19	Φ242